



PRODUKTFEATURES

- Kombinierbar mit allen flächenbündigen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern - frei und herstellerunabhängig!
- Zwei Reinigungsstufen mit einer Kombination aus Fliehkraft und Tiefenfiltration für maximale Effektivität bei der Luftreinigung.
- Mit seitlich platzierten Ansaugöffnungen - das komplette Kochfeld kann ungestört genutzt werden.
- Intuitives Bedienfeld aus Echtglas, auch mit nassen Fingern bedienbar.
- Mit laufruhigem und sparsamem EC-Lüfter-Motor.
- Planbar ab einer Arbeitsplattentiefe von 675 mm und einer Arbeitshöhe von 700 mm bis 1.120 mm.


ENERGIEKLASSE A+

homeier Downair **MISTRAL**


TECHNISCHE DATEN

Rohranschluss, Ø mm	150
Nennleistung Lüfter, freiblasend, m ³ /h	990
Luftleistung kleinste Normalstufe, m ³ /h	380
Luftleistung Intensiv-Stufe, m ³ /h	710
Leistungsaufnahme Lüfter [EC], W	170
Leistungsstufen	3+i
Regelung	Touch Control
Schallleistung kleinste Normalstufe, db(A)	51
Schallleistung Intensiv-Stufe, db(A)	66
Gewicht netto, kg	25

Ihr Kochfeld mit Ihrer MISTRAL planen, schnell und einfach:
www.konfigurator.homeier.com

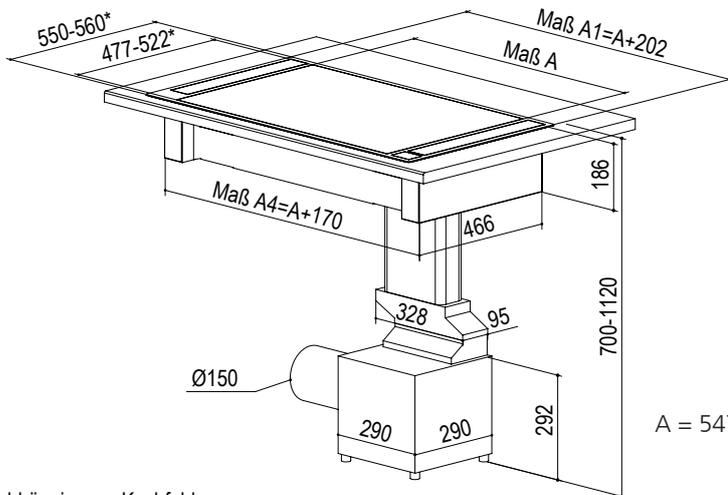


* abhängig vom Kochfeld

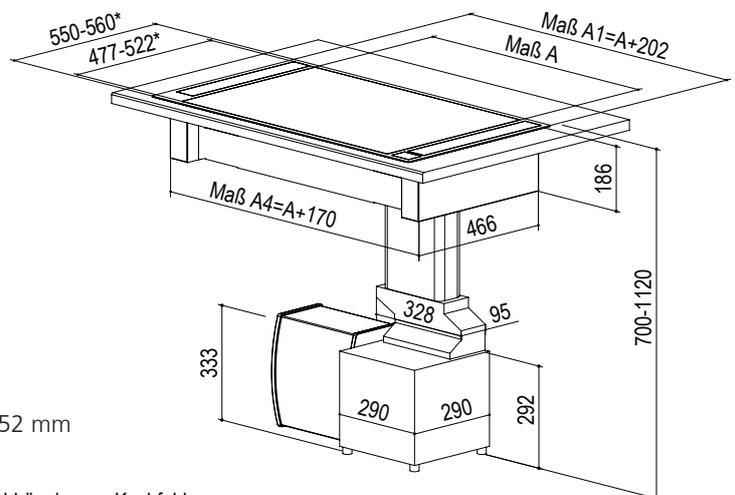

* abhängig vom Kochfeld

A = 547-752 mm

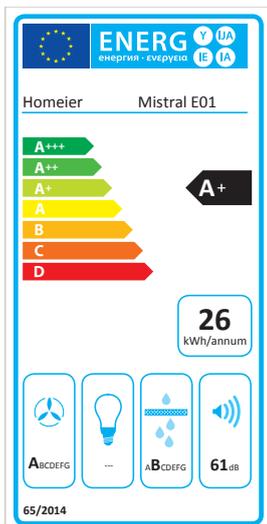

Bezeichnung	Bestellnummer	Sonstiges
HDO MISTRAL Abluft	1400000	
HDO MISTRAL Umluft	1400001	inkl. Umluftfilter
HDO MISTRAL Hybrid	1400002	inkl. Hybridfilter